

Présentation produit
Écrans de communication
pour ascenseurs
Latitude

Edition janvier 2018

écrans 
SPOTLOOK
spotlook.com



Ce document présente les fonctionnalités, ainsi que les différents matériels disponibles dans notre gamme d'écrans pour ascenseurs **SPOTLOOK Latitude**.


Notre offre est complétée par une gamme d'écrans évolués **SPOTLOOK Equinox** permettant, en respectant votre charte graphique, la diffusion en temps réel :

- › Vos communications
- › Informations générales de notre bouquet (météo, news..)
- › des informations propres à votre ascenseur (affichage de l'étage en cours, de plans dynamiques des étages ...),

De plus, les écrans **SPOTLOOK Equinox** permettent des communications vidéo & audio entre votre ascenseur et votre PC sécurité ou celui de votre ascensoriste (mode vidéo-conférence, vidéo-surveillance, accès facilité aux handicapés, déficients auditifs et/ou muets...).

Pour plus d'informations sur nos écrans **SPOTLOOK Equinox**, consultez la documentation sur :

<http://www.spotlook.com/fr/Presentation produit-Equinox.pdf>

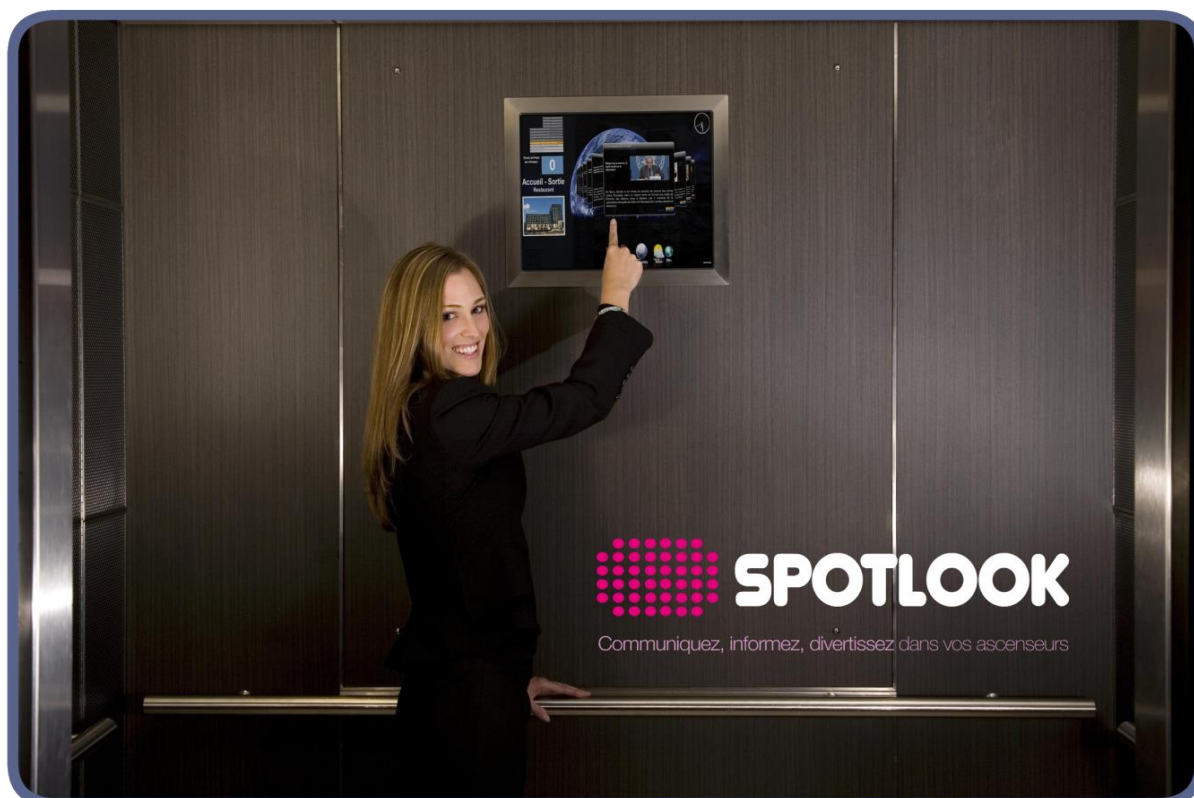

Besoin de plus d'informations,

Contactez notre service commercial:

contacts@spotlook.com

ou par téléphone: 01 47 78 92 60

1 Table des matières

1	TABLE DES MATIERES.....	3
2	PRESENTATION DES ECRANS POUR ASCENSEURS SPOTLOOK LATITUDE	4
3	MATERIELS SPOTLOOK LATITUDE	6

2 Présentation des écrans pour ascenseurs **SPOTLOOK Latitude**

Fonctionnalités

Grâce à votre écran **SPOTLOOK** Latitude communiquez dans votre ascenseur en diffusant :

Directement :

- Vos images ou photos, en mode diaporama
- Vos films ou vidéos

Après retraitement :

- Vos présentations Microsoft Powerpoint


Chargement des contenus sur votre écran

Le transfert de contenu entre votre ordinateur ou tablette et votre écran, est effectué de la manière suivante :




1

Positionnez-vous dans la cabine ascenseur, avec un ordinateur portable wifi ou une tablette contenant le ou les films que vous souhaitez diffuser sur votre écran. Ouvrez les connexions Wifi de ce dernier, et connectez-vous au réseau wifi '**Latitude**', en y insérant son code d'accès.

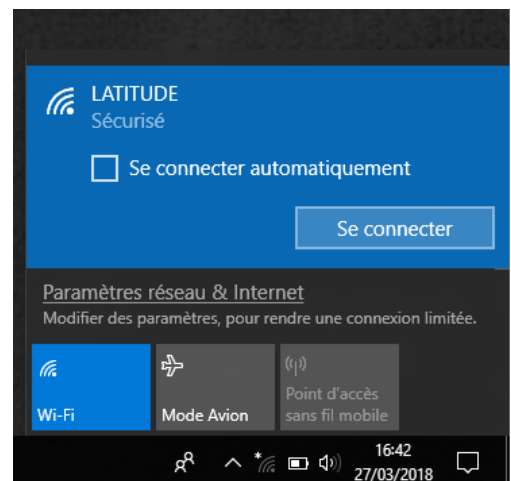





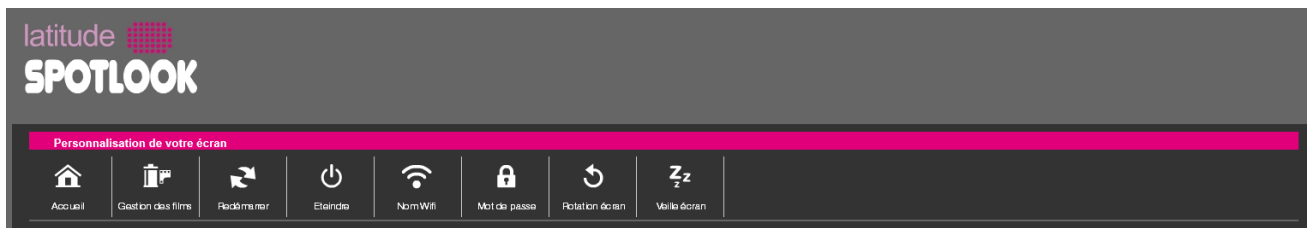



2

Ouvrez votre navigateur internet préféré, et connectez-vous à l'adresse <http://192.168.42.1>
 Vous accédez à la personnalisation de votre écran



3

Depuis cette interface :

	Accueil	Page d'accueil. Une mini notice vous explique comment utiliser votre écran. Une information vous indique le format des films supportés par votre écran (définition), ainsi que l'espace de stockage disponible.
	Gestion des films	Vous permet de télécharger et supprimer les films à diffuser sur votre écran, depuis votre ordinateur. En cliquant sur la miniature d'un film, le menu 'supprimer' vous est proposé. Redémarrer votre écran pour la prise en compte des modifications apportées.
	Redémarrer	Redémarrage de votre écran.
	Eteindre	Extinction de votre écran (à utiliser avant de le débrancher)
	Nom du Wifi écran	Vous permet de modifier le nom du wifi de votre écran (par défaut Latitude). Peut être nécessaire si vous disposez de plusieurs écrans rapprochés.
	Mot de passe	Vous permet de modifier le mot de passe du Wifi associé au nom du Wifi de votre écran (par défaut Latitude)
	Rotation écran	Vous permet d'agir sur la rotation de votre écran (0°, 90°, 180°, 270°)
	Eco-mode	(option) Activation du mode économie d'énergie. Votre écran dispose d'un capteur de mouvement lui permettant de s'éteindre au bout d'une temporisation de non mouvement de l'ascenseur. Ce menu vous permet d'activer la fonctionnalité, ainsi que de régler sa sensibilité et la temporisation de mise en veille.


3 Matériels **SPOTLOOK Latitude**

Une gamme complète d'écrans de 10 à 42 pouces, voir plus peut vous être proposée. Chaque écran est disponible en 3 finitions à choisir selon l'habillage de votre ascenseur, et le type de travaux effectués (modernisation ou 'neuf').

Finitions disponibles

Finition à encastrer et verre de protection

Cette finition vous permet d'intégrer votre écran par l'arrière, pour des parois en verre, miroir, ou inox par exemple.

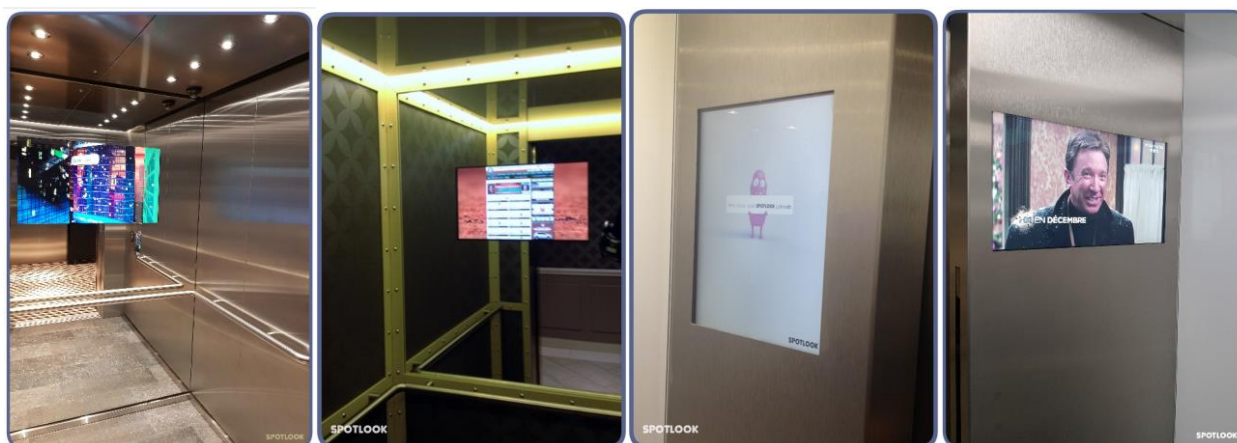

Exemples d'écrans **SPOTLOOK** finition à encastrer

Finition façade inox

Cette finition vous permet d'intégrer votre écran en modernisation, dans des parois en stratifié ou inox par exemple. La façade inox masquant les découpes de la paroi. La fixation de l'écran est effectuée côté gaine.



Exemples d'écrans **SPOTLOOK** finition façade inox

Finition boîtier d'encastrement

Cette finition vous permet d'intégrer votre écran en modernisation, dans des parois en stratifié ou inox par exemple. La façade inox masquant les découpes de la paroi. La fixation de l'écran est effectuée depuis l'intérieur de la cabine.

Nous vous proposons un pourtour noir en standard, ou une sérigraphie sur entièrement personnalisée à votre charte graphique et logo (nous consulter).





Ecran **SPOTLOOK Latitude** finition boîtier d'encastrement monté sur façade ascenseur en inox brossé.

Exemple des dimensions des écrans 10, 12 et 15 pouces

Caractéristiques Affichage			
Caractéristiques	10,4 pouces 4/3 Matrice TFT active	12,1 pouces Wide pouces Matrice TFT active	15,6 pouces Wide pouces Matrice TFT active
Dimensions affichage (HxV)	210,4 x 157,8 mm	261,12 x 163,2 mm	344,23 x 193,54 mm
Définition	1024 x 768 à 60 Hz (XGA)	1280 x 800 à 60Hz	1920 x 1080 à 60Hz (Full HD)
Luminosité	500 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Nombre de couleurs	16,7 millions	16,7 millions	16,7 millions
Ratio de contraste	500 : 1	500 : 1	500 : 1
Angle de vision (H / V)	178° / 178°	160° / 160°	160° / 160°
Alimentation			
Source	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz
Consommation	28W	20W	30W
Dimensions			
Extérieures (L x H x P)	Finition à encastrer : 245.5 x 176.3 x 20.0mm Finition façade verre et inox : 255 x 206 x 25.0mm	Finition à encastrer : 312 x 234 x 56 mm Finition façade verre et inox : 362 x 248 x 61 mm	Finition à encastrer : 385x 262 x 57 mm Finition façade verre et inox : 435 x 286 x 62 mm
Poids (finition à encastrer)	1,5 kg	3,7 kg	4,3 kg
Conditions environnementales de fonctionnement			
Température de fonctionnement	0 à 50°C	0 à 50°C	0 à 50°C
Humidité	10 à 90% sans condensation	10 à 90% sans condensation	10 à 90% sans condensation
Caractéristiques de fonctionnement			
Son	option	option	option
Formats de fichiers supportés	.mp4, .mov, .mpk	.mp4, .mov, .mpk	.mp4, .mov, .mpk
Capacité interne pour les films	1Go	1Go	1Go

Besoin de plus d'informations,
Contactez notre service commercial
contacts@spotlook.com
ou par téléphone 01 47 78 92 60



70, rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux - FRANCE